


Šrouby do třískových desek VELOX®




VELOX® Pozi



Výhody

- Frézovací žebra a kapsy na spodní straně hlavy: optimální pro dřevo a kování, protože umožňuje hladké zapuštění a méně třísek na povrchu (pro kování používejte šrouby s frézovacími kapsami).
- Patentovaná přední část závitů snižuje moment pro zašroubování, usnadňuje čisté zašroubování a prodlužuje výdrž akumulčního šroubováku.
- Certifikovaný produkt pro vaši bezpečnost.
- Velké a malé balení.

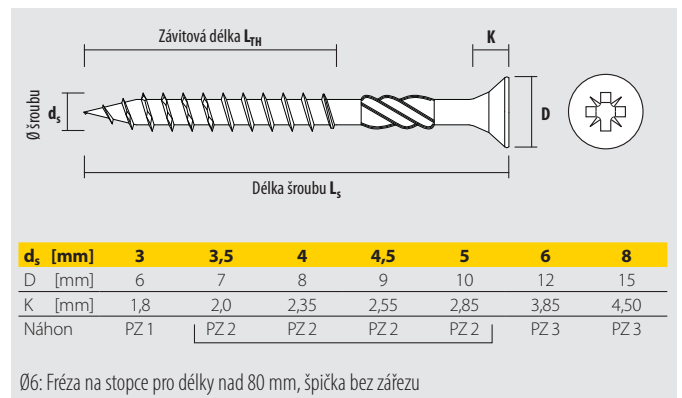

VELOX® Pozi

Typ	L _{TH} [mm]	Žlutě pasivováno		Modře pasivováno		Balení		
		Číslo artiklu	€/ 100 kusů	Číslo artiklu	€/ 100 kusů	[kusů]	[kusů]	[kusů]
3 x 13*	V	9B313VLOX		9313VLOX		1.000	8.000	32.000
3 x 15*	V	9B315VLOX300		-		300	2.400	9.600
3 x 15*	V	9B315VLOX		9315VLOX		1.000	8.000	32.000
3 x 17	V	9B317VLOX300		-		300	2.400	9.600
3 x 17	V	9B317VLOX		9317VLOX		1.000	4.000	16.000
3 x 20	V	9B320VLOX300		-		300	2.400	9.600
3 x 20	V	9B320VLOX		9320VLOX		1.000	4.000	16.000
3 x 25	V	9B325VLOX300		-		300	2.400	9.600
3 x 25	V	9B325VLOX		9325VLOX		1.000	4.000	16.000
3 x 30	V	9B330VLOX300		-		300	1.200	4.800
3 x 30	V	9B330VLOX		9330VLOX		1.000	4.000	8.000
3 x 35 / 20	20	-		9335VLOXP		1.000	4.000	8.000
3,5 x 13*	V	9B3513VLOX		93513VLOX		1.000	8.000	32.000
3,5 x 15*	V	9B3515VLOX		93515VLOX		1.000	4.000	16.000
3,5 x 17*	V	9B3517VLOX		93517VLOX		1.000	4.000	16.000
3,5 x 20	V	9B3520VLOX		93520VLOX		1.000	4.000	16.000
3,5 x 25	V	9B3525VLOX300		-		300	1.200	4.800
3,5 x 25	V	9B3525VLOX		93525VLOX		1.000	4.000	8.000
3,5 x 30	V	9B3530VLOX200		-		200	800	3.200
3,5 x 30	V	9B3530VLOX		93530VLOX		1.000	4.000	8.000
3,5 x 35	V	9B3535VLOX200		-		200	800	3.200
3,5 x 35	V	9B3535VLOX		93535VLOX		500	2.000	8.000
3,5 x 35 / 20	20	9B3535VLOXP		93535VLOXP		500	2.000	8.000
3,5 x 40 / 25	25	9B3540VLOXP200		-		200	800	3.200
3,5 x 40 / 25	25	9B3540VLOXP		93540VLOXP		500	2.000	4.000
3,5 x 45 / 30	30	9B3545VLOXP200		-		200	800	3.200
3,5 x 45 / 30	30	9B3545VLOXP		93545VLOXP		500	2.000	4.000
3,5 x 50 / 30	30	9B3550VLOXP200		-		200	800	3.200
3,5 x 50 / 30	30	9B3550VLOXP		93550VLOXP		500	2.000	4.000


V = plný závit; u šroubů s dílčím závitěm je uváděna závitová délka L_{TH} v mm.

*Je požádáno o evropský technický certifikát

Šrouby do třískových desek VELOX®



VELOX® Pozi



VELOX® Pozi						Balení		
Typ	L _{TH} [mm]	Žlutě pasivováno		Modře pasivováno		[kusů]	[kusů]	[kusů]
		Číslo artiklu	€/ 100 kusů	Číslo artiklu	€/ 100 kusů			
4 x 17*	V	9B417VLOX		9417VLOX		1.000	4.000	16.000
4 x 20*	V	9B420VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 20*	V	9B420VLOX		9420VLOX		1.000	4.000	8.000
4 x 25	V	9B425VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 25	V	9B425VLOX		9425VLOX		1.000	4.000	8.000
4 x 30	V	9B430VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 30	V	9B430VLOX		9430VLOX		500	2.000	8.000
4 x 35	V	9B435VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 35	V	9B435VLOX		9435VLOX		500	2.000	4.000
4 x 40 / 25	25	9B440VLOXP200		-		200	800	3.200
4 x 40 / 25	25	9B440VLOXP		9440VLOXP		500	2.000	4.000
4 x 40	V	9B440VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 40	V	9B440VLOX		9440VLOX		500	2.000	4.000
4 x 45 / 30	30	9B445VLOXP200		-		200	800	3.200
4 x 45 / 30	30	9B445VLOXP		9445VLOXP		500	2.000	4.000
4 x 45	V	9B445VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 45	V	9B445VLOX		9445VLOX		500	2.000	4.000
4 x 50 / 30	30	9B450VLOXP200		-		200	800	3.200
4 x 50 / 30	30	9B450VLOXP		9450VLOXP		500	2.000	4.000
4 x 50	V	9B450VLOX200		-		200	800	3.200
4 x 50	V	9B450VLOX		9450VLOX		500	2.000	4.000
4 x 60 / 35	35	9B460VLOXP		9460VLOXP		250	1.000	2.000
4 x 60	V	9B460VLOX		9460VLOX		250	1.000	2.000
4 x 70 / 40	40	9B470VLOXP		9470VLOXP		200	800	1.600
4,5 x 30	V	9B4530VLOX200		-		200	800	3.200
4,5 x 30	V	9B4530VLOX		94530VLOX		500	2.000	4.000
4,5 x 35	V	9B4535VLOX200		-		200	800	3.200
4,5 x 35	V	9B4535VLOX		94535VLOX		500	2.000	4.000
4,5 x 40 / 25	25	9B4540VLOXP200		-		200	800	3.200
4,5 x 40 / 25	25	9B4540VLOXP		94540VLOXP		500	2.000	4.000
4,5 x 40	V	9B4540VLOX200		-		200	800	3.200
4,5 x 40	V	9B4540VLOX		94540VLOX		500	2.000	4.000
4,5 x 45 / 30	30	9B4545VLOXP		94545VLOXP		250	1.000	2.000
4,5 x 45	V	9B4545VLOX		94545VLOX		250	1.000	2.000
4,5 x 50 / 30	30	9B4550VLOXP		94550VLOXP		250	1.000	2.000
4,5 x 50	V	9B4550VLOX		94550VLOX		250	1.000	2.000
4,5 x 60 / 35	35	9B4560VLOXP		94560VLOXP		250	1.000	2.000
4,5 x 70 / 40	40	9B4570VLOXP		94570VLOXP		200	800	1.600
4,5 x 80 / 50	50	9B4580VLOXP		94580VLOXP		100	400	800
5 x 30	V	9B530VLOX		9530VLOX		250	1.000	4.000
5 x 35	V	9B535VLOX		9535VLOX		250	1.000	4.000
5 x 40 / 25	25	9B540VLOXP		9540VLOXP		500	2.000	4.000
5 x 45 / 30	30	9B545VLOXP		9545VLOXP		250	1.000	2.000
5 x 50 / 30	30	9B550VLOXP		9550VLOXP		250	1.000	2.000
5 x 50	V	9B550VLOX		9550VLOX		250	1.000	2.000
5 x 60 / 35	35	9B560VLOXP		9560VLOXP		250	1.000	2.000
5 x 60	V	9B560VLOX		9560VLOX		250	1.000	2.000
5 x 70 / 40	40	9B570VLOXP		9570VLOXP		200	800	1.600
5 x 70	V	9B570VLOX		9570VLOX		200	800	1.600
5 x 80 / 50	50	9B580VLOXP		9580VLOXP		100	400	800
5 x 80	V	9B580VLOX		9580VLOX		100	400	800
5 x 90 / 60	60	9B590VLOXP		9590VLOXP		100	400	800
5 x 100 / 60	60	9B5100VLOXP		95100VLOXP		50	200	400

Pozinkované vruty s frézovacími kapsami pod hlavou, A2 vnější zebra pod hlavou


V = plný závit; u šroubů s dílčím závitem je uváděna závitová délka L_{TH} v mm.

*Je požádáno o evropský technický certifikát

Šrouby do třískových desek VELOX®



VELOX® Pozi



VELOX® Pozi						Balení		
Typ	L _{TH} [mm]	Žlutě pasivováno		Modře pasivováno		 [kusů]	 [kusů]	 [kusů]
		Číslo artiklu	€/ 100 kusů	Číslo artiklu	€/ 100 kusů			
External underhead milling ribs	6x40	V	9B640VLOX		–	250	1.000	2.000
	6x50/30	30	9B650VLOXP		–	250	1.000	2.000
	6x50	V	9B650VLOX		–	250	1.000	2.000
	6x60/35	35	9B660VLOXP		–	200	800	1.600
	6x60	V	9B660VLOX		–	200	800	1.600
	6x70/40	40	9B670VLOXP		–	100	400	800
	6x70	V	9B670VLOX		–	100	400	800
	6x80/50	50	9B680VLOXP		–	100	400	800
	6x80	V	9B680VLOX		–	100	400	800
	6x90/60	60	9B690VLOXP		–	50	200	400
	6x100/60	60	9B6100VLOXP		–	50	200	400
	6x120/70	70	9B6120VLOXP		–	100	–	800
	6x140/70	70	9B6140VLOXP		–	100	–	800
	6x160/70	70	9B6160VLOXP		–	100	–	400
	6x180/70	70	9B6180VLOXP		–	100	–	400
	6x200/70	70	9B6200VLOXP		–	100	–	400
6x220/70	70	9B6220VLOXP		–	100	–	400	

V = plný závit; u šroubů s dílčím závitěm je uváděna závitová délka L_{TH} v mm.